

DIN 472 — Sicherungsringe für Bohrungen

Sicherungsringe für Bohrungen, Regelausführung

Nenn- maß	Ring				Nut				
	d ₁	s	d ₃	d ₂	m	t	n		
		zul. Abw.	zul. Abw.	zul. Abw.	H13		min.		
38	1,5	0 -0,06	40,8	+0,5 -0,25	40	+0,25 0 (H12)	1,6	1	3
40	1,75		43,5	+0,9 -0,39	42,5		1,85	1,25	3,8
45	1,75		48,5		47,5		1,85	1,25	3,8
50	2	0 -0,07	54,2	+1,1 -0,46	53	+0,3 0 (H12)	2,15	1,5	4,5
55	2		59,2		58		2,15	1,5	4,5
60	2		64,2		63		2,15	1,5	4,5
62	2		66,2		65		2,15	1,5	4,5
65	2,5		69,2		68		2,65	1,5	4,5
68	2,5		72,5		71		2,65	1,5	4,5
70	2,5		74,5		73		2,65	1,5	4,5
75	2,5		79,5		78		2,65	1,5	4,5
80	2,5	0 -0,08	85,5	+1,3 -0,54	83,5	+0,35 0 (H12)	2,65	1,75	5,3
85	3		90,5		88,5		3,15	1,75	5,3

Maße




Bild 1.




Bild 2.

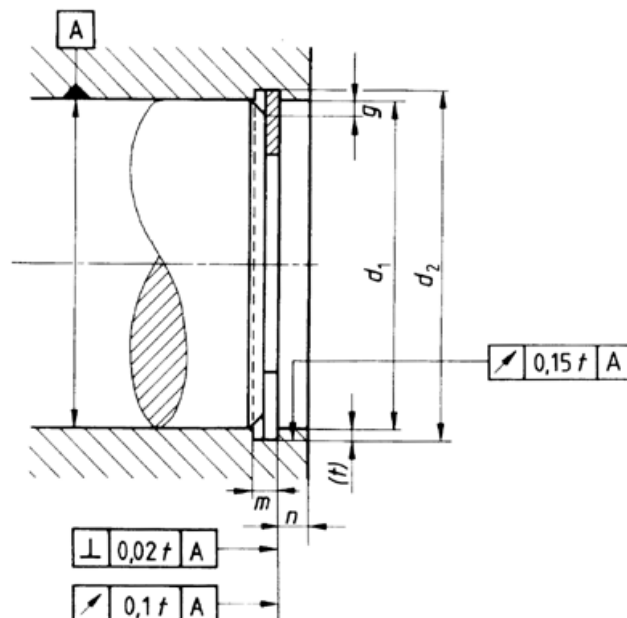



Bild 3.